


PRESSURE DIFFERENTIAL CONTROL VALVE

BASINÇ AYAR VANASI

DemirVana

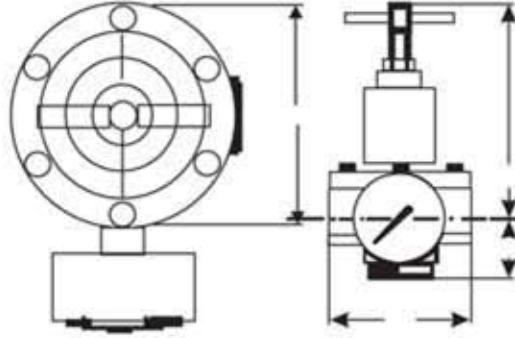

TEKNİK ÖZELLİKLER (Seri 20 AG için)

Akışkan : Basıncılı hava
Azami giriş basıncı : 30 bar max.
Gösterge bağlantısı : G1/8
Kullanım Sıcaklığı : -20°C to +80°C

MALZEMELER (Seri 20 AG için)

Gövde & Kapak : Çinko alaşımı
Dip tapası : Pirinç
Ayar Vidası : Krom kaplı çelik
Elastomerler : Sentetik kauçuk

Series (20 AG)	X4G	X6G	X8G
B (max)	125	185	185
C	35	40	40
D	85	115	115
E	85	125	125
F	125	160	160

Modeller ISO G bağlantı diş standardına uygun olup, değiştirilebilir diyaframlıdır.
** 7 bar giriş basıncı, 4 bar çıkış basıncı ve 1 bar basınç kaybı için azami debi.
‡ 0 bar çıkış basıncına ve belirtilen değerlerin haricindeki basıncında ayarlanabilir.

Bağlantı ölçüsü	G1/2	G1/2	G1/2	G3/4	G1	G1
Debi (dm ³ /s)	60**	60**	60**	80**	100**	100**
Aralık (bar) ‡	0,1..3,5	0,2..8	7..16	0,2..8	0,1..3,5	0,2..8
Model (20 AG)	X4G/PD	X4G/PH	X4G/PJ	X6G/PH	X8G/PD	X4G/PH
kg	1,40	1,30	1,29	2,85	2,44	2,90



Demir Vana ve Kontrol Elemanları Makina San. Tic. Ltd. Şti

Merkez Ofis : İkitelli OSB Pik Dökümcüler San.Sit CA Blok No:3 Başakşehir/İstanbul

Tel : +90 212 297 57 30 **Fax :** +90 212 297 57 33 **E-mail :** dv@demirvana.com **Web:** www.demirvana.com