

PNEUMATIC On-Off 2 WAY PISTON CONTROL VALVE PNÖMATİK On-Off 2 YOLLU PİSTONLU KONTROL VANASI

DemirVana

Kullanım Alanları: Buhar, Su, Hava
Yağ vb. akışkanlar.
(Sözünüz ; asit ve alkali özelliklere sahip
akışkanlar)

Ölçü: Standart DN15 - DN50

Gövde: Standart PN16

Bağlantı: Flanşlı

Max. Sıcaklık: 200°C

Hava Besleme Basıncı: 4 - 6 bar

Salmastra: Yay baskılı
PTFE V-Ring takımı

Seat malzemesi: AISI 316

Plug malzemesi: Grafitle PTFE

Applications : Steam, water, air, oil
etc. fluids.
(Your question; Liquids having acid and
alkali characteristics)

Dimensions: Standard DN15 - DN50

Body: Standard PN16

End Connection: Flanged

Max. Temperature: 200 °C

Air Supply Pressure: 4 - 6 bar

Packing: Spring-loaded
PTFE V-Ring kit


Seat Material: AISI 316

Plug Material: Graphite PTFE

- Buhar, su, hava, yağ vb. akışkanlarda yüksek performans gösteren etkili bir kontrol elemanıdır.
- Tasarımı kullanıcılara kolay bakım imkanı sağlayacak şekilde yapılmıştır.
- Kullanılan özel actuator yüksek basınç ve darbelerle dayanımlı olup, federlerle güçlendirilmiştir. Actuator; segman sistemi sayesinde yükü dağıtan ve kolay montaj / demontaj sağlayan bir yapıya sahiptir.
- Plug miline 3 bölümden yataklama yapılmıştır.
- Hafif olması, tesisat açısından ve montaj/demontajda büyük bir rahatlık sağlamaktadır.
- Bol miktarda yedek parça ve etkili servis ile desteklenmektedir.
- Seat ve plug AISI 316 olup, sızdırmazlık elemanı grafitle PTFE dir. İsteğe ve kullanım yerine bağlı olarak plug sızdırmazlık elemanı; metal (AISI 316), viton vb. olarak seçilebilir.
- Kullanılan bütün materyaller özenle seçilmiş olup, yüksek kalite ile üretim safhasından ve gerekli testlerden geçtikten sonra müşterilerimize sunulmaktadır.
- Ürünlerimiz 1 yıl garantilidir.

- It is an effectual control element presenting high performance with steam, water, air, oil etc. liquids.
- It was designed to provide the users with easy maintenance.
- Special actuator used is resistant against high pressure and impacts, and strengthened with feders. Actuator has a structure to spread the load and to provide easy assembly/ disassembly by means of its piston ring system.
- Plug stem has been applied bearing in three sections.
- Its compact desing provides a real convenience in terms of installation and assembly / disassembly.
- It is supported with a plenty of spare parts and an effectual service.
- Seat and plug materials are of metal AISI 316 and tightness element is graphited PTFE. Plug tightness element can be selected optionally as metal AISI 316, viton etc. depending on the application area.
- All the materials used have been selected with precision and are presented to our customers after production stage of high quality and required tests.
- Our products are under 1 year warranty.

Ölçü Dimensions	H	L	ØD	ØK	ØA	A Delik A Hole
DN 15	310	130	95	65	14	4
DN 20	335	150	105	75	14	4
DN 25	310	160	115	85	14	4
DN 32	325	180	140	100	18	4
DN 40	350	200	150	110	18	4
DN 50	365	230	165	125	18	4

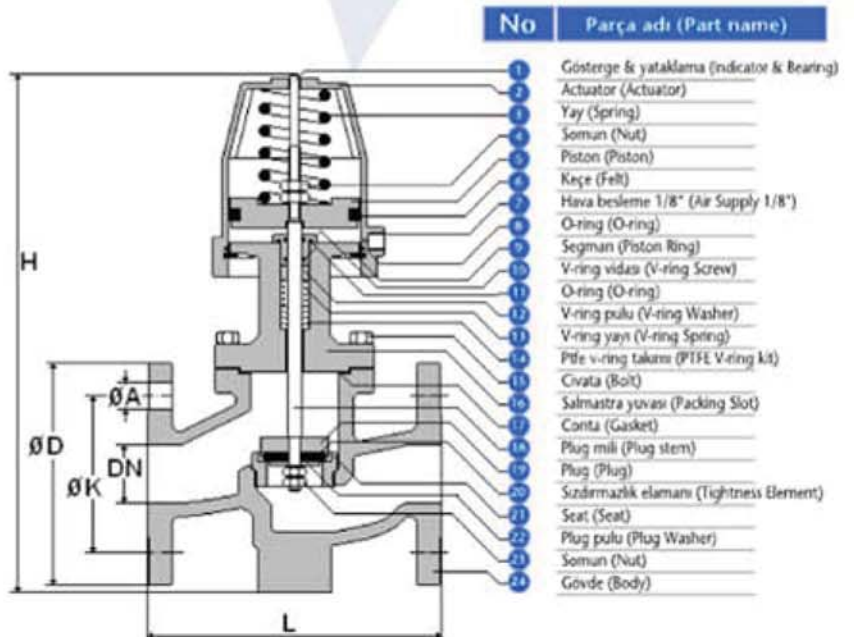

Demir Vana ve Kontrol Elemanları Makina San. Tic. Ltd. Şti

Merkez Ofis : İkitelli OSB Pk Dökümcüler San.Sit CA Blok No:3 Başakşehir/İstanbul

Tel : +90 212 297 57 30 Fax : +90 212 297 57 33 E-mail : dv@demirvana.com Web : www.demirvana.com