


RUBBER EXPANSION JOINT KAUÇUK KOMPANSATÖR

DemirVana

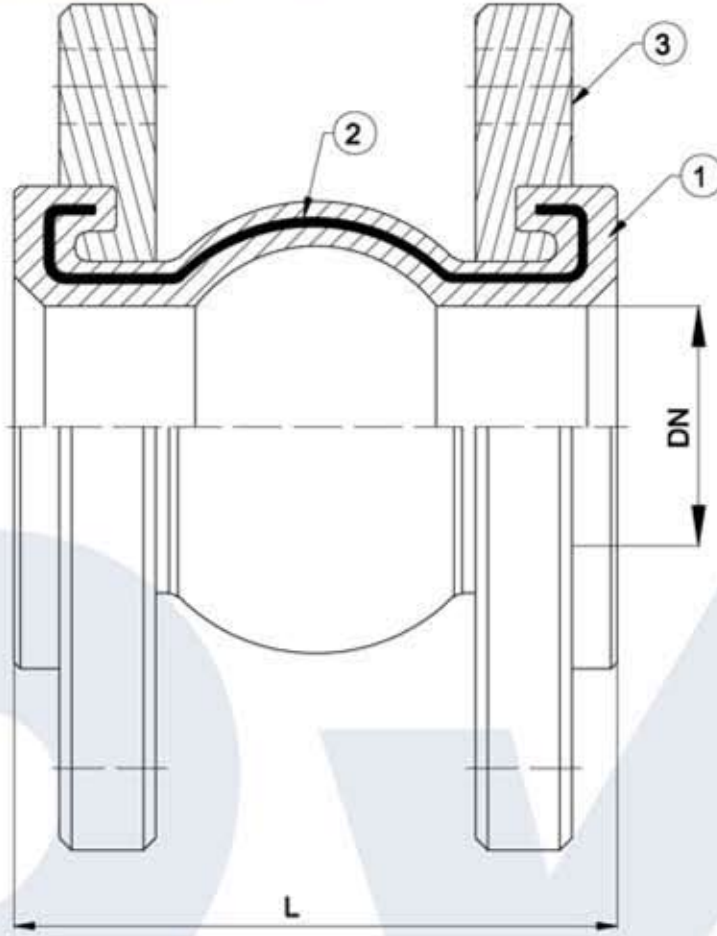

MALZEME ÖZELLİKLERİ / MATERIALS				
PARÇA NO	PARÇA ADI	PART NAME	MALZEME	MATERIAL
1	GÖVDE	BODY	EPDM / NEOPREN	EPDM / NEOPREN
2	GÖVDE TAKVİYELERİ	BODY SUPPORTING	KORT BEZİ + ÇELİK ÇEMBER	CORD FABRIC + STEEL RING
3	FLANŞ	FLANGE	ÇELİK + GALVANİZ	STEEL + GALVANIC

KAUÇUK KOMPANSATÖR / Rubber Expansion Joint												
Anma Basıncı Nominal Pressure	DN	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Boy Lenght	L	95	105	115	135	150	165	180	190	230	245	
Hareket Yeteneği / Movement Capability												
Doğrusal Linear	max.	9-6	10-6	10-7	13-7	15-8	19-10	19-12	20-12	25-16		
	min.	4			6		10		14			
Açısal Angular	<	15										

SICAKLIK / BASINÇ TEMPERATURE / PRESSURE							UYGULAMALAR	APPLICATIONS
* C	20	50	60	70	80	90	• Sıcak su ve soğuk su sistemleri	• Hot and cold water
PN	16	12.4	10	7.5	6.5	5.5	• Sıvı yakıt tesisatları	• Liquid fuel systems
							• Asit ve alkali özelliği bulunmayan yanıcı olmayan akışkanlarda	• Fluid excluding acid & non flammable fluids



Demir Vana ve Kontrol Elemanları Makina San. Tic. Ltd. Şti
Merkez Ofis : İkitelli OSB Pik Dökümcüler San.Sit CA Blok No:3 Başakşehir/İstanbul
Tel : +90 212 297 57 30 Fax : +90 212 297 57 33 E-mail : dv@demirvana.com Web : www.demirvana.com