


COUPLING KAPLINLER

DemirVana

Esnek Kaplin / Flexible Coupling

| Nominal Ölçüler Nominal Size | | Boru Çapı Pipe O.D. | Max. Çalışma Basıncı Max. Working Pressure | | Allowance Pipe End. Sep. Allowance Pipe End. Sep. | Cıvata/Somun Çapı Bolt Size | Boyutlar / Dimensions | | |
|---------------------------------|-----|------------------------|---|-----|--|-----------------------------------|-----------------------|-----|----|
| Inch | mm | mm | MPa | psi | mm | mm | mm | mm | mm |
| 12 | 300 | 325 | 2.0 | 300 | 0-4.8 | 2-M20x150 | 370 | 442 | 63 |
| 14 | 350 | 355.6 | 2.0 | 300 | 0-6 | 3-M22x130 | 403 | 490 | 74 |
| 14 | 350 | 377 | 2.0 | 300 | 0-6 | 3-M22x130 | 422 | 514 | 74 |
| 16 | 400 | 406.4 | 2.0 | 300 | 0-6 | 3-M22x130 | 454 | 566 | 74 |
| 16 | 400 | 426 | 2.0 | 300 | 0-6 | 3-M22x130 | 471 | 570 | 74 |
| 18 | 450 | 457.2 | 2.0 | 300 | 0-6 | 3-M22x130 | | | 76 |
| 18 | 450 | 480 | 2.0 | 300 | 0-6 | 3-M22x130 | 526 | 620 | 76 |
| 20 | 500 | 508 | 2.0 | 300 | 0-6 | 4-M22x130 | 558 | 660 | 78 |
| 20 | 500 | 530 | 2.0 | 300 | 0-6 | 4-M22x130 | 576 | 670 | 78 |
| 24 | 600 | 610 | 2.0 | 300 | 0-6 | 4-M22x130 | | | 78 |
| 24 | 600 | 630 | 2.0 | 300 | 0-6 | 4-M22x130 | 680 | 790 | 78 |

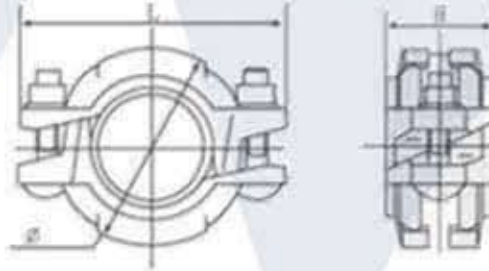

Ağır Yük Sabit Kaplin / Heavy-duty Rigid Coupling

| Nominal Ölçüler Nominal Size | | Boru Çapı Pipe O.D. | Max. Çalışma Basıncı Max. Working Pressure | | Cıvata/Somun Çapı Bolt Size | Boyutlar / Dimensions | | |
|---------------------------------|-----|------------------------|---|-----|--------------------------------|-----------------------|-----|----|
| Inch | mm | mm | MPa | psi | mm | mm | mm | mm |
| 2 | 50 | 60.3 | 5.5 | 800 | 2-M10x65 | 88.5 | 128 | 47 |
| 2 1/2 | 65 | 76.1 | 5.5 | 800 | 2-M12x85 | 104.5 | 153 | 47 |
| 3 | 80 | 88.9 | 5.5 | 800 | 2-M12x85 | 116.5 | 162 | 47 |
| 4 | 100 | 114.3 | 5.5 | 800 | 2-M12x85 | 149 | 196 | 53 |
| 5 | 125 | 139.7 | 5.5 | 800 | 2-M16x110 | 174 | 231 | 53 |
| 6 | 150 | 165.1 | 5.5 | 800 | 2-M16x110 | 201 | 260 | 53 |
| 8 | 200 | 216.3 | 5.5 | 800 | 2-M20x150 | 259 | 336 | 65 |
| 8 | 200 | 219.1 | 5.5 | 800 | 2-M20x150 | 262 | 340 | 65 |



Demir Vana ve Kontrol Elemanları Makina San. Tic. Ltd. Şti


Merkez Ofis : İkitelli OSB Piç Dökümcüler San.Sit CA Blok No:3 Başakşehir/İstanbul
Tel : +90 212 297 57 30 Fax : +90 212 297 57 33 E-mail : dv@demirvana.com Web: www.demirvana.com

COUPLING KAPLINLER

DemirVana

Ağır Yük Sabit Kaplin / Heavy-duty Rigid Coupling

| Nominal Ölçüler Nominal Size | | Boru Çapı Pipe O.D. | Max. Çalışma Basıncı Max. Working Pressure | | Cıvata/Somun Çapı Bolt Size | Boyutlar / Dimensions | | |
|---------------------------------|-----|------------------------|---|-----|--------------------------------|-----------------------|-----|----|
| Inch | mm | mm | MPa | psi | mm | mm | mm | mm |
| 10 | 250 | 267.4 | 4.0 | 600 | 2-M20x150 | 320 | 392 | 65 |
| 10 | 250 | 273 | 4.0 | 600 | 2-M20x150 | 324 | 398 | 65 |
| 12 | 300 | 318.5 | 4.0 | 600 | 2-M20x150 | 375 | 448 | 65 |
| 12 | 300 | 323.9 | 4.0 | 600 | 2-M20x150 | 378 | 454 | 65 |

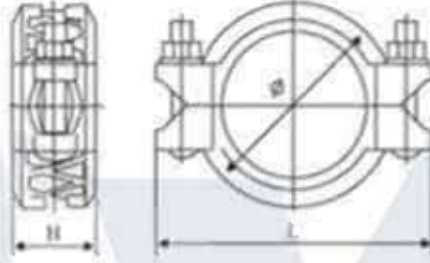

Ağır Yük Esnek Kaplin / Heavy-duty Rigid Coupling

| Nominal Ölçüler Nominal Size | | Boru Çapı Pipe O.D. | Max. Çalışma Basıncı Max. Working Pressure | | Allowance Pipe End. Sep. Allowance Pipe End. Sep. | Cıvata/Somun Çapı Bolt Size | Boyutlar / Dimensions | | |
|---------------------------------|-----|------------------------|---|-----|--|-----------------------------------|-----------------------|-----|----|
| Inch | mm | mm | MPa | psi | mm | mm | mm | mm | mm |
| 2 | 50 | 60.3 | 5.5 | 800 | 0-3 | 2-M10x65 | 88.5 | 128 | 47 |
| 2 1/2 | 65 | 76.1 | 5.5 | 800 | 0-3 | 2-M12x85 | 104.5 | 153 | 47 |
| 3 | 80 | 88.9 | 5.5 | 800 | 0-3 | 2-M12x85 | 116.5 | 162 | 47 |
| 4 | 100 | 114.3 | 5.5 | 800 | 0-5.5 | 2-M12x85 | 149 | 196 | 53 |
| 5 | 125 | 139.7 | 5.5 | 800 | 0-5.5 | 2-M16x100 | 174 | 231 | 53 |
| 6 | 150 | 165.1 | 5.5 | 800 | 0-5.5 | 2-M16x100 | 201 | 260 | 53 |
| 8 | 200 | 216.3 | 5.5 | 800 | 0-6.8 | 2-M20x150 | 259 | 336 | 65 |
| 8 | 200 | 219.1 | 5.5 | 800 | 0-6.8 | 2-M20x150 | 262 | 340 | 65 |
| 10 | 250 | 267.4 | 4.0 | 600 | 0-6.8 | 2-M20x150 | 320 | 392 | 65 |
| 10 | 250 | 273 | 4.0 | 600 | 0-6.8 | 2-M20x150 | 324 | 398 | 65 |
| 12 | 300 | 318.5 | 4.0 | 600 | 0-6.8 | 2-M20x150 | 375 | 448 | 65 |
| 12 | 300 | 323.9 | 4.0 | 600 | 0-6.8 | 2-M20x150 | 378 | 454 | 65 |
| 14 | 350 | 355.6 | 3.5 | 500 | / | / | / | / | / |
| 16 | 400 | 406.4 | 3.5 | 500 | / | / | / | / | / |
| 18 | 450 | 457.2 | 3.5 | 500 | / | / | / | / | / |
| 20 | 500 | 528 | 3.5 | 500 | / | / | / | / | / |
| 24 | 600 | 610 | 3.5 | 500 | / | / | / | / | / |



Demir Vana ve Kontrol Elemanları Makina San. Tic. Ltd. Şti

Merkez Ofis : İkitelli OSB Pik Dökümcüler San.Sit CA Blok No:3 Başakşehir/İstanbul

Tel : +90 212 297 57 30 Fax : +90 212 297 57 33 E-mail : dv@demirvana.com Web: www.demirvana.com